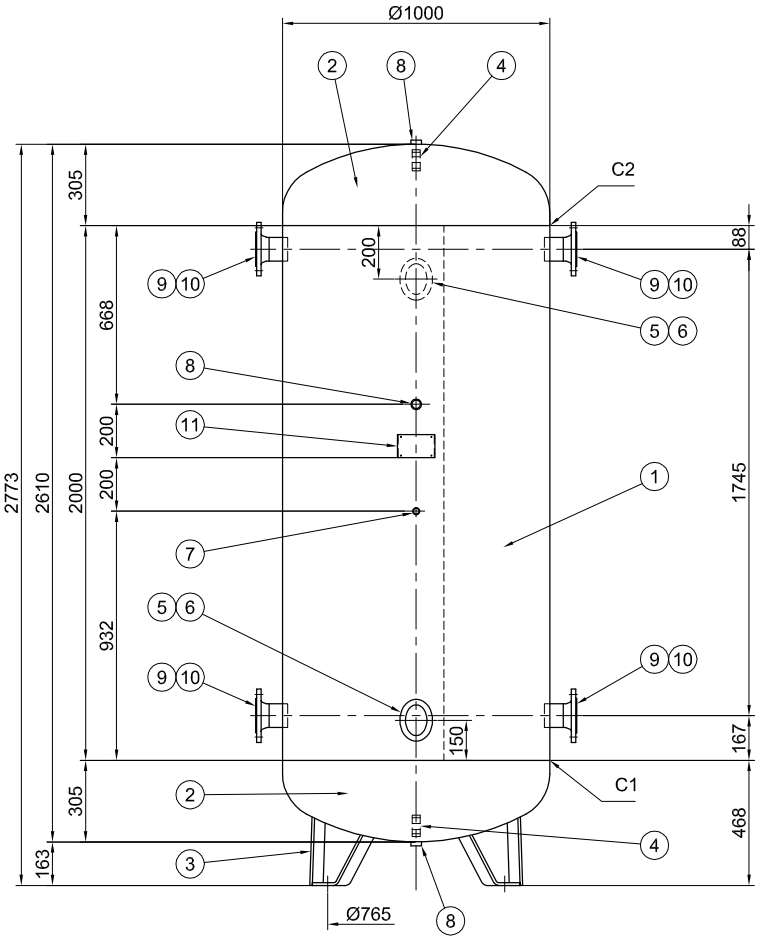

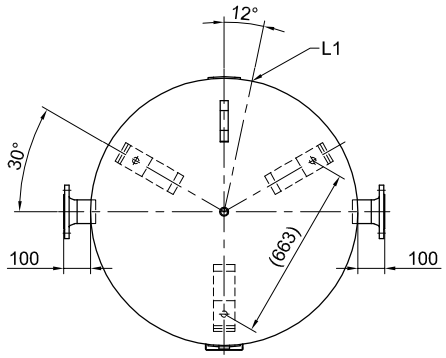







Soudage angulaire

LEGENDE *: 111 : Electrode enrobée - 135 : MAG - 136 : Fil fourré*

VALEURS DE GORGE *: Soud exter : 1.5 x ép min - Soud inter/exter : 0.7 x ép min*

Rep 7, 8, 10
FFB 03 (138)

Vidange rep 8
FFB 03 (138)

Tolérances générales : ± (2% + 1mm)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

DESP - Famille 51 - Type 002
Directive 97/23/CE du 29.05.1997
Série, récipient de gaz - Groupe 2
Catégorie IV - Module B+D

CODAP 2010 Cat. B 2b - f 1

Surépaisseur de corrosion : / mm

Contrainte mini (Rm / 2.4 ; Ret / 1.5)

Coefficient de joint : 0.7

Revêtement : inter. : G ou / - exter. : G ou P

Température de calcul (TS) : -15/65 °C

Pression de calcul (PS) : 11 bars

Pression d'épreuve (PT) : 15.8 bars
Vérification et épreuve par organisme notifié

Soudage suivant Aquap ou EN 288.3 ou EN 15614.1
Qualifications soudeurs/opérateurs :
EN 287.1 ou 9606.1

Soudage

LEGENDE *: 111 : Electrode enrobée - 121 : Arc sous flux solide - 135 : MAG*

L1 : FRC F3 (121) - DJN 04 B 056	Soudure(s) longitudinale(s)
C1 : SNF 02/a (121) - PV 0150 RAB	Soudures circulaires
C2 : SNF 02/a (121) - PV 0150 RAB	(Soyage)

Rep. *Item*	Nb. *Nb*	DESIGNATION *DESIGNATION*	MATERIAUX *MATERIALS*	NORMES *NORMS*
11	1	Plaque d'identité / CE *Name / EC plate*	/	/
10	4	Tube Ø88.9 ép 3.2 - Lg 70 *Pipe Ø88.9 thk. 3.2 - Lg 70*	P 265 GH TC1	NF EN 10216.2
9	4	Bride ISO PN16 DN80 T11B NF EN 1092 / NFE 29203 *Welding neck ISO PN16 DN80 T11B NF EN 1092 / NFE 29203*	P 245 GH	NF EN 10222.2
8	3	Bague Rp 1" (26/34) *Nozzle Rp 1" (26/34)*	/	NFA 49192
7	1	Bague Rp 1/2" (15/21) *Nozzle Rp 1/2" (15/21)*	/	NFA 49192
6	2	Tampon de visite 80 x 115 complet *Hand hole 80 x 115*	P 265 GH	NF EN 10028.2
5	2	Renfort TV 21 x 5.6 *Hand hole reinforcement 21 x 5.6*	P 265 GH	NF EN 10028.2
4	2	Anneau de levage *Lifting lug*	P 265 GH	NF EN 10028.2
3	3	Pied 80 x 8 ou 10 - trou Ø24 - équidistants à 120° *Feet 80 x 8 ou 10 - hole Ø24*	P 265 GH	NF EN 10028.2
2	2	Fond elliptique Ø1000 ép.3.7 mini NFE 81103/81100 *Ellipsoidal head Ø1000 thk.3.7 mini NFE 81103/81100*	P 265 GH	NF EN 10028.2
1	1	Virole roulée soudée Ø1000 ép.5.6 *Shell Ø1000 thk.5.6*	P 265 GH	NF EN 10028.2

Rev.	Dessiné / date *Drawed / date*	Vérifié / date *Checked / date*	Approuvé / date *approved / date*	Observations
a	ST 08/02/12			Edition initiale

Code Article RTCABJA002
Code Article RPCABJA001

Air Comprimé 2000L Vertical - Ps 11b
Compressed Air 2000L Vertical - Ps 11b

RESERVOIRS X. PAUCHARD FAYAT GROUP
1, Bd de l'industrie BP 63 71402 AUTUN (FR)
Tél. : 03.85.86.53.33 Fax. : 03.85.52.20.50
www.xpauchard.com

XP

Echelle / *scale*	Masse *weight*	Format	Numéro de plan	Indice
1/20	Ga 419 Kg Pt 400	A3	43665	a

CP G 33516
CP P 33517